

FICHA TÉCNICA

MASILLA PARA PARTES PLÁSTICAS

1Kg



Descripción

PRIMER ONE Masilla para Partes Plásticas es una masilla poliéster flexible de 2 componentes diseñada para la reparación de paragolpes y piezas plásticas en talleres de carrocería.

Destaca por su fácil aplicación, alto poder de relleno sobre grietas y arañazos, excelente lijabilidad y acabado fino. Ofrece buena adherencia sobre plásticos como PC, PC-PBT y PP-EPDM, permitiendo reparaciones resistentes y flexibles preparadas para procesos posteriores de imprimación y pintado.

Preparación de la superficie

La superficie a reparar debe estar seca, limpia y correctamente desengrasada con desengrasante PRIMER ONE Antisiliconas.

Se recomienda realizar un lijado previo con P120 para mejorar la adherencia del producto.

Una vez lijada y sellada, la reparación puede repintarse con cualquier acabado, recomendándose la aplicación previa de aparejo 2K PRIMER ONE para obtener un mejor aislamiento y acabado final.

La elección entre proceso de medio espesor o alto espesor dependerá del estado de la superficie y del nivel de cubrición requerido.

Catalizadores

Se recomienda el uso de una balanza electrónica. Mezclar homogéneamente para evitar la formación de burbujas de aire.

Catalizador	Porcentaje	Temperatura
BPO	3%	5-10°C
BPO	2%	10-20°C
BPO	1%	>20°C

Nota: No se debe añadir catalizador en exceso para evitar sangrados posteriores.

Aplicación

A espátula.

La mezcla de catalizador puede realizarse sobre la misma espátula homogeneizando bien antes de aplicar. Cuando se precise de un relleno profundo, aplicar varias capas, permitiendo el secado entre ellas. Se recomienda lijar para obtener una mejor adherencia entre capas.

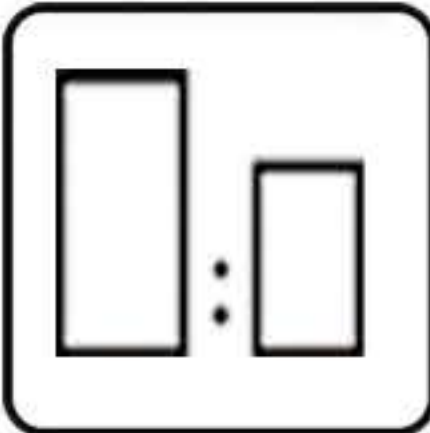
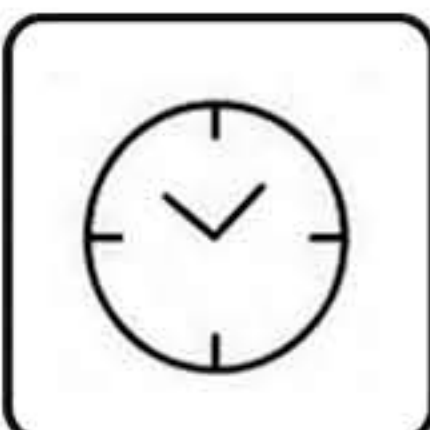
	BPO
 Relación mezcla Peso	100:1-3 P
 Pot-life	3-5'
 Espátula Número de manos Espesor total	Evitar durante la aplicación la formación de aire Dependiendo la irregularidad a reparar 1000-3000 µm
 Tiempo de Secado 20°C IR Onda media	30' 5'
 Lijado	P120-P220

Tabla de mezclas

MEZCLA RECOMENDADAS	100g	250g
BPO mezcla 3%	3	7,5
BPO mezcla 2%	2	5
BPO mezcla 1%	1	2,5

Seguridad e higiene

Se recomienda utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritaciones en vías respiratorias, piel y ojos. Aplicar en zonas bien ventiladas.

Producto destinado exclusivamente para uso profesional.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar.

Se recomienda almacenar a temperaturas superiores a 5 °C, preferiblemente entre 15 °C y 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 200/442/II B(b) (250) < 30

Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 250 g/l

Este producto contiene como máximo 30 g/l de VOC

UFI: OUG9-93RR-W003-5EJ4

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com