

FICHA TÉCNICA

PINTURA TÉRMICA 1K

Spray 400ml



Descripción

La Pintura Térmica 1K Spray PRIMER ONE es una pintura anticalórica formulada para la protección y acabado de superficies sometidas a altas temperaturas.

Disponible en color Negro y Plata, ofrece excelente adherencia, resistencia mecánica y protección frente a la oxidación en piezas expuestas a temperaturas continuas de hasta 400-450 °C. Está indicada para aplicaciones sobre silenciosos, escapes, hornos, chimeneas y otros componentes metálicos sometidos a calor intenso.

Preparación de la superficie

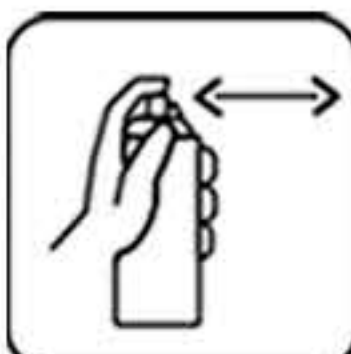
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y óxido. Limpiar y desengrasar correctamente antes de la aplicación.

Eliminar completamente restos de corrosión, pintura deteriorada y contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto.

Seguridad e higiene

Utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación. Se recomienda protección respiratoria, guantes y protección ocular para evitar irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias. Aplicar en zonas bien ventiladas y evitar la inhalación directa de vapores. Producto destinado exclusivamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños.

Aplicación

 Agitar envase	2 -3 minutos
 Distancia de pintado	20 - 30 cm
 Número de manos Espesor total	2- 3 manos 2-4 μm
 Tiempo de evaporación	5 - 10 minutos
 Tiempo de Secado	15 minutos al tacto 30 minutos seco 15 minutos a 100 °C

No exceder el espesor de película seca recomendado.
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula.

Almacenamiento

Conservar la Pintura Térmica 1K Spray PRIMER ONE en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. Se recomienda almacenar el producto a temperaturas entre 15 °C y 30 °C y no exponer el envase a temperaturas superiores a 50 °C. Duración mínima en envase: 2 años desde su fecha de fabricación.
Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/II B(e) (840) < 716. Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 840 g/l
Este producto contiene como máximo 716 g/l de VOC
UFI: T182-C1PC-600J-N8FW

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com