

FICHA TÉCNICA

Pintura TEXTURADA 1K



Descripción

PRIMER ONE Pintura Texturada 1K es una pintura flexible especialmente formulada para el pintado y renovación de paragolpes y piezas plásticas en automoción, disponible en colores negro y gris. Proporciona un acabado texturado satinado que reproduce el aspecto original de fábrica.

Puede utilizarse también como imprimación de anclaje para diferentes tipos de plásticos, mejorando la adherencia en posteriores procesos de pintado.

Es repintable con sistemas monocapa 2K y bicapa, tanto base agua como base disolvente. Además, permite obtener diferentes niveles de textura modificando las condiciones y técnicas de aplicación.

Preparación de la superficie

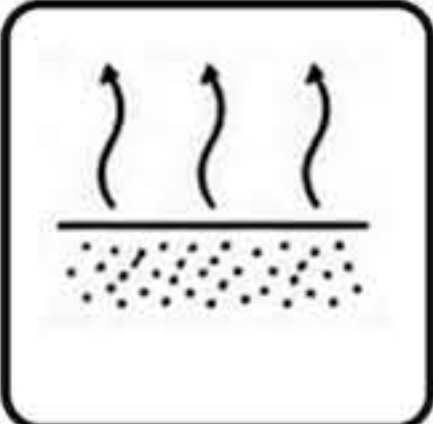
La superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de grasa, silicona, aceite, alquitrán o cualquier contaminante. A

ntes de la aplicación, desengrasar correctamente con Desengrasante PRIMER ONE para asegurar una óptima adherencia del producto.

Seguridad e higiene

Se recomienda utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritaciones en vías respiratorias, piel y ojos. Aplicar en zonas bien ventiladas. Producto destinado exclusivamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños.

Aplicación

	Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,8 mm 3-4 bar
	Número de manos Espesor total	1-2 manos 50-100 µm
	Tiempo de evaporación	5' entre manos
	Tiempo de Secado 20°C	20'

Proceso recomendado con pistola aerográfica de gravedad. Aplicar en 1-2 manos con 5' de intervalo.

Formulado en los colores más habituales para el pintado de paragolpes, negro 9005 y gris oscuro 7870.

Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la humedad y de la exposición directa a la luz solar. Se recomienda almacenar a una temperatura superior a 5 °C, preferiblemente entre 15 °C y 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/II B(a) (850) < 539. Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 850 g/l
Este producto contiene como máximo 539 g/l de VOC
UFI: HNK0-00J6-F00V-DQY4

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com