

FICHA TÉCNICA

PROMOTOR DE ADHERENCIA 1K

Spray 400ml



Descripción

El Promotor de Adherencia 1K Spray PRIMER ONE es un promotor de adherencia especialmente formulado para mejorar el anclaje de pinturas y recubrimientos sobre piezas plásticas del sector de la automoción y otros plásticos rígidos.

Está indicado para paragolpes, molduras, muebles de jardín y diferentes superficies fabricadas en PP, PUR, PS, PA, ABS, PVC, GRP, PC y otros plásticos compatibles. Destaca por su fácil aplicación, rápido secado y excelente adherencia, siendo ideal para reparaciones localizadas, parches y pequeñas superficies antes del pintado final.

Preparación de la superficie

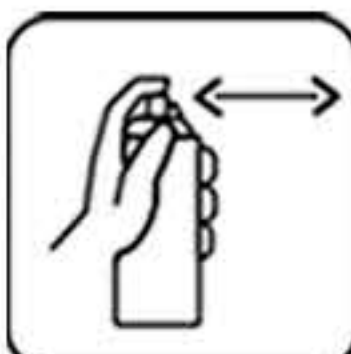
Limpiar previamente la superficie para eliminar suciedad e impurezas. Una vez seca, desengrasar correctamente antes de la aplicación.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa, siliconas y restos de desmoldeantes. En superficies plásticas no uniformes se recomienda aplicar calor moderado para facilitar la eliminación de residuos. En caso necesario, lijar suavemente con lija fina P600 y eliminar el polvo antes de aplicar el producto.

Seguridad e higiene

Utilizar equipo de protección personal adecuado durante la aplicación. Se recomienda protección respiratoria, guantes y protección ocular para evitar irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias. Producto destinado exclusivamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños.

Aplicación

 Agitar envase	2 -3 minutos
 Distancia de pintado	20 - 30 cm
 Número de manos Espesor total	1 - 2 manos 2-4 μm
 Tiempo de evaporación	2 minutos
 Tiempo de Secado 20 °C	5 minutos

Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula.

Almacenamiento

Conservar el Promotor de Adherencia 1K Spray PRIMER ONE en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. No exponer el envase a temperaturas superiores a 50°C y mantener el aerosol correctamente cerrado durante su almacenamiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/II B(e) (840) < 775. Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 840 g/l
Este producto contiene como máximo 775 g/l de VOC
UFI: 6WU7-DMK7-810M-X3AG

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com